DEW
WAAGEN & SYSTEME

Plattformwaage für die Produktion

Ideal für Wägearbeit und Zählanwendungen

Plattformwaage Defender 3000 von Ohaus für trockene und feuchte Umgebungen, z.B. für Inventur, Produktion und Lager.

Als Tisch- und Plattformwaage erhältlich

Die Modelle bieten eine einfache, jedoch robuste Rohrrahmenkonstruktion und Anzeigegeräte mit taktilen Tasten.

Flüssigkristallanzeige (LCD)

LCD mit Hintergrundbeleuchtung, integrierte, wiederaufladbare Batterie und flexible Montagemöglichkeiten.

Wiederaufladbare Akkus

Berührungstasten, integrierte wiederaufladbare Akkus und flexible Montagemöglichkeiten.

www.dew-waagen.de

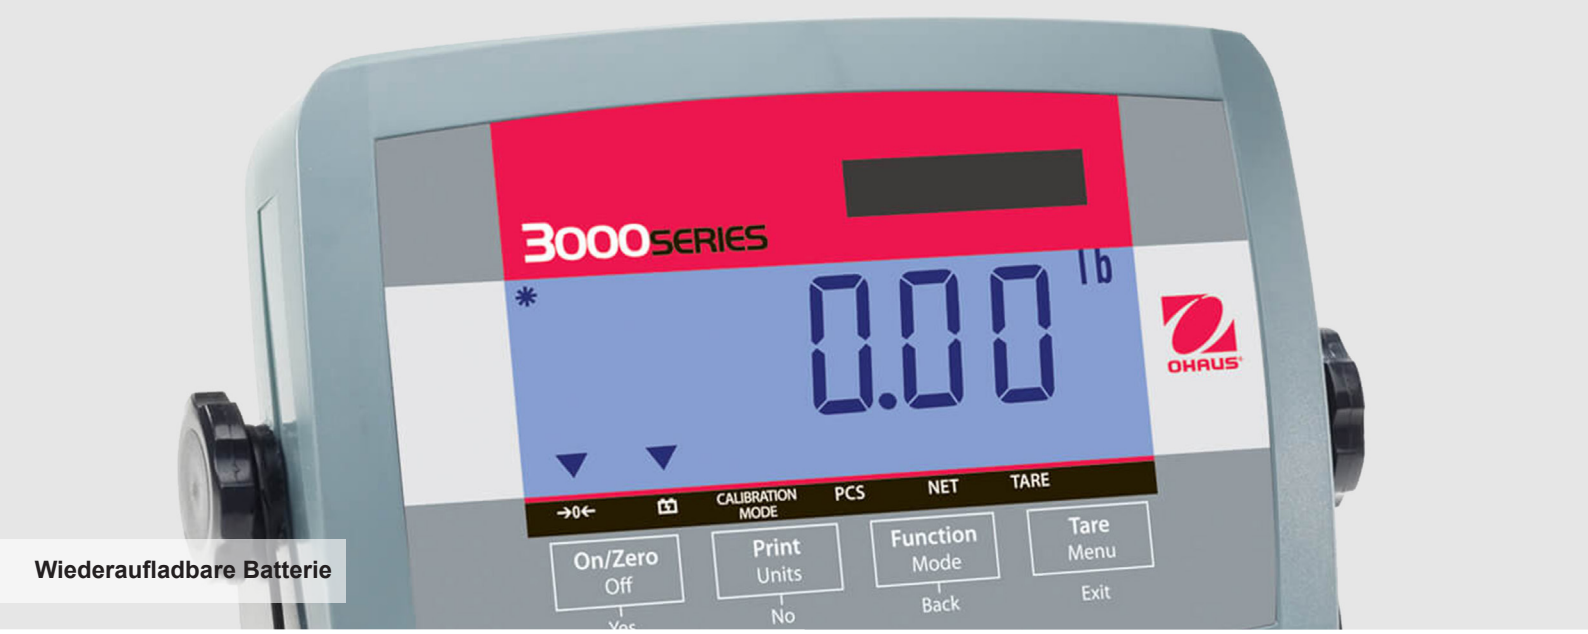

Wiederaufladbare Batterie

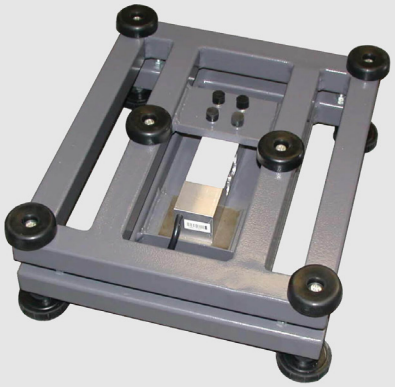

Wägeplattform aus Edelstahl

OIML-zugelassen

Wiegt und zählt

Anwendungsbereiche: Wägen, Stückzählen.
Anzeige: Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Hintergrundbeleuchtung
Netzanschluss: Netzadapter (inbegriffen) und wiederaufladbare Batterie (inbegriffen) für 120-stündigen Betrieb.
Kommunikation: Leicht zugängliche Kommunikationsschnittstelle mit RS232-Schnittstelle (inbegriffen).
Konstruktion: ABS-Anzeigegerät mit umkehrbarer Hinterabdeckung, Wandhalterung und Stativ aus lackiertem Stahl, Plattform aus Edelstahl 304 mit lackiertem Stahlrohrrahmen, Aluminium-Wägezelle IP67, justierbare Edelstahlfüsse mit entfernbaren Gummiaufsätzen
Ausstattung: Überlastschutz (125 %).
Zwei robuste Anzeigegerätemodelle: Das Anzeigegerät T31P ist mit einem stoßfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet, das zur Wand-, Stativ- oder Tischmontage umkehrbar ist.

120-stündiger Batteriebetrieb

Das Anzeigegerät T32XW bietet ein Gehäuse aus Edelstahl zum Schutz gegen Staub- und Spritzwasser nach Schutzart IP65; die vordere Abdeckung lässt sich nach unten klappen und zur leichteren Wartung gibt es nur 4 Verschlussschrauben.
Zwei Wägebrücken in drei Größen: Wägebrücke aus Edelstahl 304 mit lackiertem Baustahlrahmen und nach Schutzart IP67 ausgelegter Wägezelle aus Aluminium.
Wägebrücke und Rahmen aus Edelstahl - Wägezelle nach Schutzart IP67.
Fünf Wägebereiche: 15kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg
Waagen mit maximalen Anzeigeauflösungen 1:6000-7500d.
Typenzulassung 1:3000e.
Integrierte bidirektionale RS232-Schnittstelle für Druck und Datenkommunikation.
Inklusiv intern wiederaufladbarer Akku.

DEW WAAGEN & SYSTEME

Zentrale:
Kleiner Plom 4 - 76275 Ettlingen
Tel.: 07243 / 71 62-0 - info@dew-waagen.de
www.dew-waagen.de

Niederlassungen:
Osterhofener Straße 12
93055 Regensburg
Tel.: 0941 / 78 03 99 87 - office@dew-waagen.de

Annenstr. 10
58452 Witten
Tel.: 02302 / 76 015-92 - NRW@dew-waagen.de